

## Ścienny zegar kwarcowy JVD quartz N9353 (PL)

### Opis:


1. przycisk SET (koordynacja bicia z chodem zegara)
2. pojemnik dla 2 baterii typu AA – zasilających melodie i bicia
3. pojemnik dla 2 baterii typu AA – zasilających mechanizm i wahadło
4. kółeczko do nastawiania czasu
5. zawieszenie wahadła

### Uruchomienie zegara:

1. Zegar należy ostrożnie rozpakować
2. Z tyłu zegara widoczne są dwa różne pojemniki baterii:  
na tylnej ściance zegara- do melodii  
z tyłu tarczy – do zasilania mechanizmu zegara i wahadła
3. Należy włożyć ogółem 4 baterie typu AA
  - dwie do zasilania melodii i bicia
  - dwie do zasilania mechanizmu i wahadła
4. Następnie zawiesza się wahadło i lekko wprowadza w ruch
5. Przy pomocy kółeczka z tyłu mechanizmu nastawić można żądany czas.
6. O każdej pełnej godzinie zegar zagra wybraną melodię, a potem wybije odpowiednią do godziny ilość uderzeń.
7. Funkcja nocnej ciszy: Zegar nie bije od godziny 22:00 do 6:00. Ostatni raz zegar bije o 21:00, a następnie dopiero o 6:00.
8. Synchronizacja wybijania godzin: Bicie zegara nastawia się czerwonym przyciskiem na mechanizmie bicia i odtwarzania. Każde naciśnięcie zwiększa ilość uderzeń o jedno. Należy naciskać tyle razy ile razy miałyby zegar wybijać daną godzinę. Należy przy nastawianiu wziąć pod uwagę okres ciszy nocnej.

*Mimo iż zegar jeszcze chodzi, baterie należy wymieniać po upływie roku. Jeśli przez dłuższy czas przewiduje się nie używanie zegara, należy z niego usunąć baterie. Wyciek z rozładowanych baterii może uszkodzić mechanizm.*

*Do czyszczenia należy zawsze używać miękkich materiałów. Nigdy materiałów szorstkich lub proszku.*

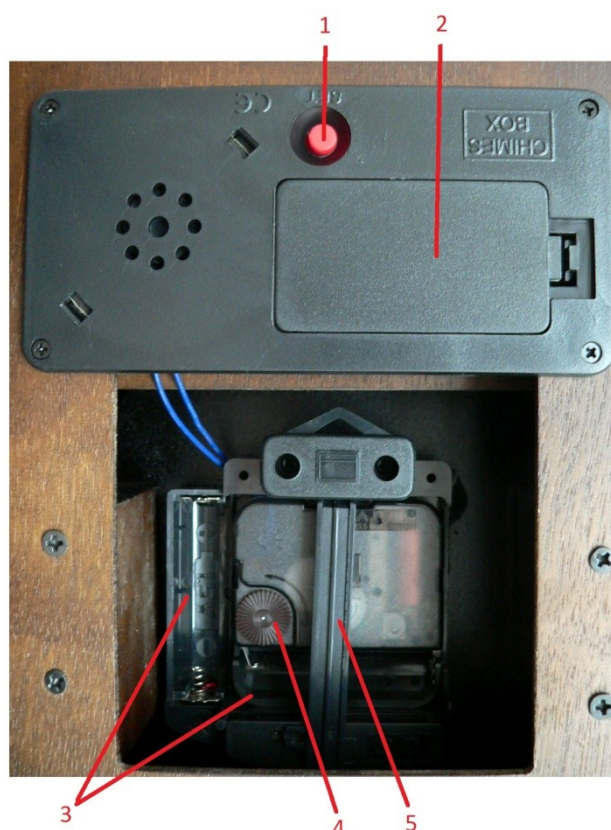

**Dostawca:**  
**Jasněna Vláhová**  
**Nové Město nad Metují**  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)