

DH9335 - BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Eigenschaften

1.1 Zeit

- automatische Zeiteinstellung – Funk (RC-DCF)
- 12/24-Stundenmodus
- Wecker
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Tag in der Woche in 10 Sprachen


1.2 Temperatur

- Innentemperatur in Bereich: -10°C ~ + 50°C
- Temperatureinheit °C / °F wählbar

1.3 Luftfeuchtigkeit

- Innenluftfeuchtigkeit in Bereich: 20% ~ 99%

2. Beschreibung

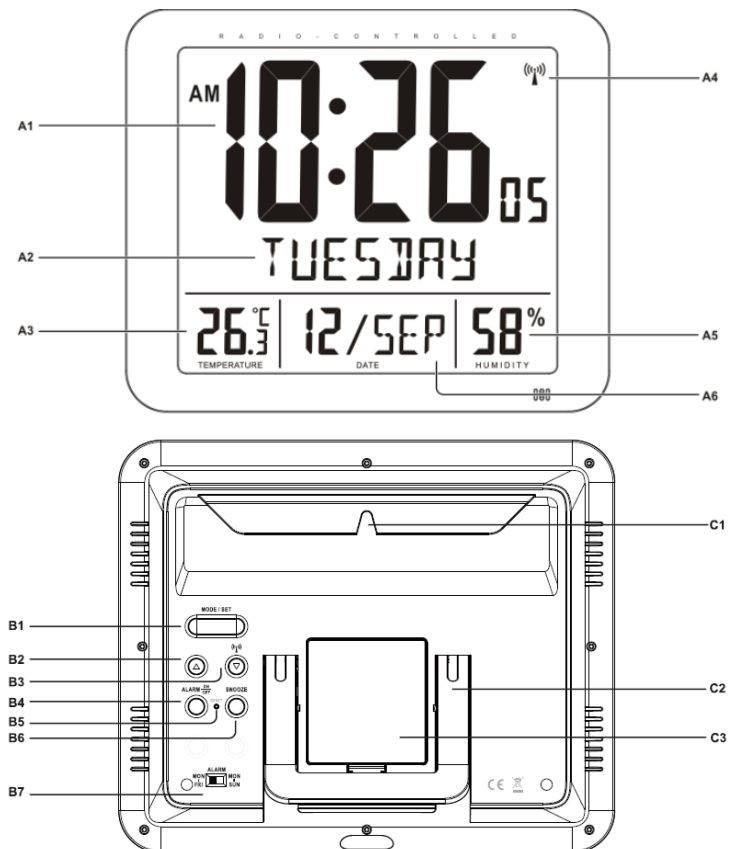

Vorderseite A:

A1: Zeitanzeige

A2: Tag in der Woche

A3: Temperatur

A4: Funksymbol

A5: Luftfeuchtigkeit

A6: Datum

Rückseite B:

B1: "MODE/SET" Taste

B2: "▲" Taste

B3: "▼/📶" Taste

B4: "ALARM ON/OFF" Taste

B5: "RESET" Taste

B6: "SNOOZE" Taste

B7: Schiebeschalter für Weckermodus

Rückseite C:

C1: Öffnung für Aufhängen

C2: Ständer

C3: Batteriefach

3. Am Anfang:




3.1 Einlegen der Batterie:

- Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs. [C3]
- Legen Sie 4 x AA Batterien nach der angezeigten +/- Polarität.
- Schließen Sie die Tür des Batteriefachs wieder zu. [C3]

4. Einstellung von Zeit und Wecker

4.1 Automatische Zeiteinstellung von dem DCF-Signal:

- Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, beginnt die Uhr automatisch das DCF-Signal zu suchen. Funksymbol "📶" blinkt auf dem Bildschirm.

 blinkt, heißt, dass der DCF-Signal empfangen wird	 leuchtet, heißt, dass der Signalempfang gelang	 verschwindet, heißt, dass der Signalempfang misslingt
---	--	---

- Die Uhr aktualisiert den Signalempfangszeit täglich um 03:00 für die genaueste Zeit. Falls der Signalempfang misslingt, wird er abgebrochen ("📶" verschwindet vom Bildschirm).
- Die Uhr kann auch den DCF-Signal empfangen, wenn Sie die Taste "📶" (B3) für 3 Sekunden halten. Jeder Empfang dauert ca. 5 Minuten.
- Um den Empfang abzubrechen, halten Sie die Taste "📶" (B3) für 3 Sekunden.
- "DST" leuchtet auf dem Bildschirm, wenn der Tageslicht-Zeitparmodus ist.

4.2 Manuelle Zeiteinstellung:

- Wenn die normale Zeit auf dem Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die Taste "MODE" (B1) für 3 Sekunden, um die Einstellung von Zeit/Kalender einzutreten.

- Drücken Sie die Taste “ \triangle ” (B2) oder “ ∇ ” (B3) für Erhöhung der eingestellten Werte, dann drücken Sie die Taste “MODE” (B1) für Bestätigung der Einstellung.

(Tipp: Wenn Sie die Taste “ \triangle ” (B2) oder “ ∇ ” (B3) halten, wird die Erhöhung der Werte verschleudert und Sie erreichen die gewünschten Werte schneller)

- Die Einstellungen sind nachfolgender Reihenfolge: 12/24-Stundenmodus, RCC ein/aus, Zeitzone, Sprache des Tages in der Woche, Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat, Datum, Einheit der Temperatur, Dauer des Wecktons.
- Es sind 10 Sprachen des Tages in der Woche: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Danisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch


Notiz:

- (1) Wenn Sie keine Taste in 15 Sekunden während der Einstellung drücken, wird sie automatisch beendet.
- (2) Für die Zeitzone: Wenn Sie keinen RC-DCF Signalempfänger, wird die Zeitzone auf 0 eingestellt. Die Funktion von Zeitzone ist nur für Länder, in denen der DCF Signal empfangen werden kann, aber die Zeitzone anders als in Deutschland ist (UTC+1).
- (3) Dauer des Wecktons: es gibt zwei Optionen zur Auswahl: “1 Minute” oder “2 Minuten”.
- (4) Sekundenanzeige kann nur auf 0 eingestellt werden (annuliert).


4.3 Einstellung der Weckzeit:

- Drücken Sie die Taste “MODE” (B1), um die Weckzeit anzusehen, “ALARM TIME” beginnt auf dem Bildschirm zu blinken
- Dann halten Sie “MODE” (B1) für 3 Sekunden, um die Einstellung der Weckzeit einzutreten. Drücken Sie die Taste “ \triangle ” (B2) oder “ ∇ ” (B3) für Erhöhung von Werten der Weckzeit. Drücken Sie die Taste “MODE” (B1) für Bestätigung der Einstellung.

4.3 Funktion der Weckwiederholung:

- Drücken Sie die Taste “ALARM ON/OFF” (B4), um den Wecker ein- oder auszuschalten. Wenn der Wecker an ist, wird das Symbol “  ” auf dem Bildschirm angezeigt.

Schieben Sie den Schiebeschalter (B7) auf die Position “MON-FRI” und der Wecker wird von Montag bis Freitag wecken oder “MON-SUN” und der Wecker wird von Montag bis Sonntag wecken.

- Drücken Sie die Taste “SNOOZE” (B6), wenn der Wecker läutet. Der Weckton wird für 5 Minuten unterbrochen, dann wird der Wecker wieder läuten. “  ” wird während der Weckwiederholungszeit auf

dem Bildschirm blinken. Es kann bis zu 7 Mal wiederholt werden.

- Außer der Taste "SNOOZE" können Sie jede beliebige Taste drücken, um den Wecker abzubrechen. Falls Sie keine Taste drücken, wird der Wecker für 1 oder 2 Minuten (nach der eingestellten Dauer des Wecktons in vorigem Schritt) läuten, dann wird er automatisch abgebrochen.

5. Thermometer

- Wenn die Temperatur außerhalb des messbaren Bereichs ist, wird LL.L (unter der min. Temperatur) oder HH.H (über der max. Temperatur) auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% ist, wird 20% auf dem Bildschirm angezeigt, und 99% wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sie über 99% ist.

6. Warnung

- Die Uhr verliert die Zeitinformation, wenn die Batterien rausgenommen werden.
- Stellen Sie das Gerät nie unter direkte Sonnenstrahlen, in Räumen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder in nassen Räumen.
- Niereinigen Sie das Gerät mit Hilfe von groben oder ätzenden Materialien oder Produkten. Grobe Materialien können Kratzer der Kunststoffteile verursachen und ätzende Materialien können die elektronische Schaltung beschädigen.



Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen

Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkäufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schaden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System take-e-way zur Verfügung gestellt. Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.



Lieferant:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz/de