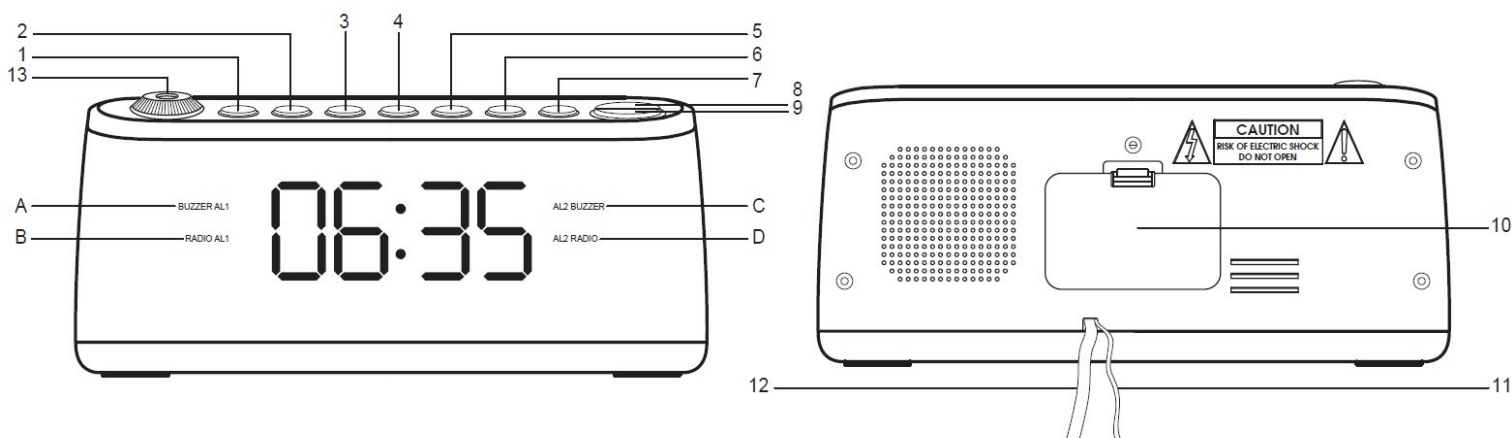


Instrukcja Obsługi

**Przyciski**

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. ON/OFF | 2. 180° FLIP |
| 3. RADIO - ON/OFF | 4. HOUR / TU- |
| 5. MIN / TU+ | 6. AL1 / VOL - |
| 7. AL2 / VOL+ | 8. SET / PRE / M+ |
| 9. DIMMER HI/ LOW / SNOOZE / SLEEP | 10. Komora baterii |
| 11. Anténa | 12. Kabel zasilający |
| 13. Projekcja czasu | |

Wskaźniki

- | |
|----------------|
| A - BUZZER AL1 |
| B - RADIO AL1 |
| C - BUZZER AL2 |
| D - RADIO AL2 |

Przygotowanie

Budzik zasilany jest z sieci elektrycznej przy pomocy kabla. Dwie baterie typu AAA służą jedynie do zachowania w pamięci dokładnego czasu w przypadku braku prądu lub w czasie gdy zegar nie będzie podłączony do sieci. Wkładając baterie do komory baterii (10) należy zwrócić uwagę na właściwe skierowanie biegunów +/- baterii. Zawsze należy używać jednakowych nowych baterii. Kiedy przez dłuższy czas budzik nie będzie używany należy baterie wyjąć.

Budzik ma odporne nie ślizgające się nóżki silikonowe, należy więc umieszczać go na chronionych meblach. Nigdy nie należy narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody lub wilgoci..

Przed włączeniem budzika do sieci należy upewnić się czy jest w niej właściwe napięcie, sprawdzając etykiety.

Nigdy nie należy włączać budzika do sieci o nieznanym napięciu.

Antenę FM na tylnej ścianie budzika należy rozwinąć i umieścić tak, aby zapewniała najlepszy odbiór sygnału radiowego.

Użytkowanie zegara i budzika

Ostrzeżenie: nastawianie czasu i czasu budzenia możliwe jest jedynie gdy wyłączone jest radio.

Nastawianie i czasu i dnia tygodnia

- Po podłączeniu budzika do sieci elektrycznej lub przytrzymaniu przycisku SET/PRE/M+ (8) przez trzy sekundy cyfry zaczną pulsować.
- Przy pomocy przycisku HOUR/TU- (4) nastawić można godziny.
- Przy pomocy przycisku MIN/TU+ (5) nastawić można minuty.
- Naciśnięciem przycisku SET/PRE/M+ potwierdza się nastawione wartości i przechodzi do nastawiania dnia tygodnia.

d-01	Pondělí
d-02	Úterý
d-03	Středa
d-04	Čtvrtek
d-05	Pátek
d-06	Sobota
d-07	Neděle

- Naciskaniem przycisków HOUR/TU- a MIN/TU+ nastawić można żądany dzień tygodnia według następującej tabelki:

- Naciśnięciem przycisku SET/PRE/M+ zapisuje się nastawione wartości.

Nastawianie czasów budzenia

Budzik ten ma dwa czasy budzenia, które mogą być używane niezależnie od siebie. Alarm AL1 jest pięciodniowy dla dni roboczych. Alarm będzie aktywny od poniedziałku do piątku. Alarm AL2 jest siedmiodniowy – aktywny przez 7 dni w tygodniu. Nastawianie obu budzików jest podobne. Oba budziki mogą budzić przy pomocy brzęczyka lub przez włączenie radia. Nastawiać należy według poniższych instrukcji dla nastawienia budzika AL1. Dla nastawienia budzika AL2 stosuje się podobną procedurę – jedynie zamiast przycisku AL1/VOL- (6) używa się przycisku AL2/VOL+ (7).

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez okres trzech sekund przycisku AL1/VOL- (6) rozpoczyna się nastawianie czasu budzenia alarmu AL1.
2. Gdy zaczną pulsować cyfry, naciskaniem przycisku HOUR/TU- (4) nastawia się godziny. Naciskaniem przycisku MIN/TU+ (5) nastawia się minuty.
3. Naciśnięciem przycisku AL1/VOL- (6) zapisze się nastawione wartości.

Aktywacja alarmu

1. Po jednym naciśnięciu przycisku AL1/VOL- (6) odezwie się brzęczyk i pojawi symbol (A).
2. Po ponownym naciśnięciu przycisku AL/VOL- (6) odezwie się radio. Pojawi się symbol (B). Jeśli naciśnie się przycisk AL/VOL- (6) po raz trzeci, nastąpi dezaktywacja (wyłączenie) alarmu AL1.
3. Gdy budzik dzwoni, naciśnięciem przycisku RADIO ON/OFF (3) budzik całkowicie się wyłączy. Naciśnięciem przycisku DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) zawiesi się alarm. Wskaźnik alarmu w czasie tego „okresu zawieszenia“ będzie pulsować, a po 10 minutach alarm odezwie się ponownie.

UWAGA: Nastawianie czasu i alarmu należy wykonać gdy wyświetlacz pulsuje. Jeśli przez 3 – 4 sekundy nie przebiega żadne nastawianie, wyświetlacz przestanie pulsować.

Nastawianie jaskrawości wyświetlacza

Jeżeli radio jest wyłączone a na wyświetlaczu jest aktualny czas, można naciśnięciem przycisku DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) wybrać jedną z trzech jaskrawości wyświetlacza– jaskrawa, średnio jaskrawa, mało jaskrawa.

Projekcja czasu

Naciśnięciem przycisku ON/OFF (1) można WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ projekcję. Najlepiej czytelna jest na płaskiej, białej powierzchni. Naciśnięcie przycisku 180° FLIP (2) otacza obraz o 180°. Otaczać projekcję można według potrzeb (13).

Obsługa radia

Podstawy obsługi

1. Żeby włączyć/wyłączyć radio należy nacisnąć przycisk RADIO ON/OFF (1). Na wyświetlaczu ukaże się częstotliwość.
2. Gdy ukazywany jest czas, naciśnięcie przycisku HOUR/TU- (4) lub MIN/TU+ (5) ukaże aktualną stację radiową.
3. Gdy wyświetlacz ukazuje częstotliwość, przytrzymanie przez okres trzech sekund przycisku HOUR/TU- (4) lub MIN/TU+ (5) spowoduje automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji radiowej.
4. Naciskaniem przycisków AL1/VOL- (6) lub AL2/VOL+ (7) nastawia się głośność. Na wyświetlaczu ukaże się poziom głośności od 00 do 15 - 00 jest najciszej a 15 najgłośniej.

Pamięć nastawionych stacji

1. Budzik ten jest w stanie zapamiętać aż 10 stacji radiowych.
2. Dla zapisania w pamięci należy nastawić częstotliwość żądanej stacji. Następnie nacisnąć i przytrzymać przez okres co najmniej dwóch sekund przycisk SET/PRE/M+ (8). Na wyświetlaczu zacznie pulsować „cyfra z literą P“ . Ta „cyfra z literą P“ oznacza jedną z dziesięciu zapisanych stacji. Naciskaniem przycisków HOUR/TU- (4) lub MIN/TU+ (5) można zmienić numer stacji. Naciśnięcie przycisku SET/PRE/M+ (8) spowoduje zapamiętanie nastawionej stacji.
3. Dla przywołania zapisanej w pamięci stacji po włączeniu radia, należy naciskać przycisk SET/PRE/M+ (8) dopóki nie pojawi się żądana stacja. Zawsze pojawi się na krótko częstotliwość stacji.

Tryb snu

1. W czasie gdy radio jest włączone naciśnięcie przycisku DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) powoduje wejście w tryb snu. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra „90“. Oznacza to, że radio wyłączy się samo za 90 minut. Po ponownym naciśnięciu przycisku DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9), można sobie wybrać czas trybu snu w dziesięciominutowych interwałach (w zakresie 90 minut aż do wyłączenia trybu snu).