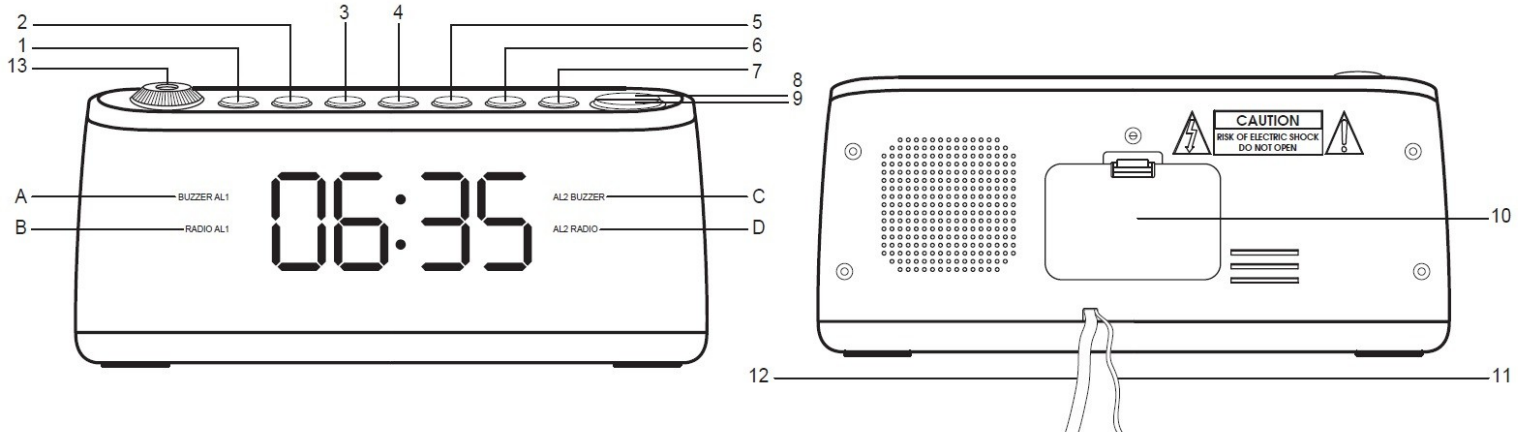


Bedienungsanleitung

**Bedienung/Tasten**

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. ON/OFF | 2. 180° FLIP |
| 3. RADIO - ON/OFF | 4. HOUR / TU- |
| 5. MIN / TU+ | 6. AL1 / VOL - |
| 7. AL2 / VOL+ | 8. SET / PRE / M+ |
| 9. DIMMER HI/ LOW / SNOOZE / SLEEP | 10. Batteriefach |
| 11. Antenne | 12. Speisungskabel |
| 13. Zeitprojektion | |

Zeiger

- A - BUZZER AL1
 B - RADIO AL1
 C - BUZZER AL2
 D - RADIO AL2

Vorbereitung vor der Benutzung

Ihr Wecker ist von dem Netz mit Hilfe von dem Kabel getrieben. Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA ein, um die genaue Zeit, falls der Wecker nicht an das Netz geschlossen. Legen Sie die Batterien richtig nach der angezeigten +/- Polarität ins Batteriefach (10). Legen Sie immer gleich alte Batterien ein und stecken Sie immer das richtige Kabel in die Steckdose mit der entsprechenden Spannung – überprüfen Sie die Schilder auf dem Gerät, bzw. Steckdose.

Nie stecken Sie das Kabel in die Steckdose, bei der Sie nicht den Spannungswert wissen.

Lösen Sie die FM Antenne auf der Rückseite des Weckers. Platzieren Sie die Antenne so, dass der Empfang von Signal gut genug wird.

Zeit und Weckereinstellung

Achtung: Zeit- und Weckereinstellung kann nur durchgeführt werden, wenn das Radio aus ist.

Zeit- und Tegeseinstellung

- Nachdem Sie den Wecker ans Netz anschließen oder die Taste SET/PRE/M+ (8) auf 3 Sekunden drücken und halten, fangen die Ziffern an zu blinken.
- Mit Hilfe der Taste HOUR/TU- (4) verändern Sie die Stunden.
- Mit Hilfe der Taste MIN/TU+ (5) verändern Sie die Minuten.
- Drücken Sie die Taste SET/PRE/M+ für die Bestätigung der Zeieinstellung und danach folgt automatisch die Tageseinstellung.
- Drücken Sie die Taste HOUR/TU- und MIN/TU+ für Einstellung des gewünschten Tages in der Woche nach dieser Tafel:

d-01	Montag
d-02	Dienstag
d-03	Mittwoch
d-04	Donnerstag
d-05	Freitag
d-06	Samstag
d-07	Sonntag

- Drücken Sie die Taste SET/PRE/M+, um die Einstellung zu beenden und zu speichern.

Weckzeiteinstellung

Dieser Wecker hat zwei Weckzeiten, die unabhängig aufeinander benutzt werden können. Alarm AL1 ist 5-Tagig für die Arbeitstage. Der Wecker wird von Montag bis Freitag aktiv. Alarm AL2 ist 7-Tagig für die ganze Woche – ist 7 Tagen in der Woche aktiv.

Die Einstellung von beiden Weckern ist gleich. Beide Wecker können durch den Summer oder das Radio wecken. Folgen Sie die unten beschriebene Schritte für die Einstellung des Weckers AL1. Für die Einstellung des Weckers AL2 verwenden Sie die gleichen Schritte, nur ersetzen Sie die Taste AL1/VOL- durch die Taste AL2/VOL+ (7).

1. Drücken und halten Sie die Taste AL1/VOL- auf 3 Sekunden für die Einstellung der des Weckers AL1.
2. Wenn die Ziffern anfangen zu blinken, drücken Sie die Taste HOUR/TU- (4) für die Einstellung der Stunden. Dann drücken Sie die Taste MIN/TU+ (5) für die Einstellung der Minuten.
3. Drücken Sie die Taste AL1/VOL- (6), um die Einstellung zu beenden und zu speichern.

Aktivierung des Weckers

1. Drücken Sie einmal die Taste AL1/VOL- , der Summer wird an und auf dem Bildschirm wird das Symbol (A) gezeigt.
2. Drücken Sie noch einmal die Taste AL1/VOL- , das Radio wird an und auf dem Bildschirm wird das Symbol (B) gezeigt. Falls Sie die Taste AL/VOL- zum dritten Mal drücken, wird der Wecker AL1 deaktiviert.
3. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste RADIO ON/OFF (3) und der Wecker wird ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) und der Wecker wird unterbrochen. Die Anzeigen des Weckers werden während des „Weckwiederholung“ blinken. Der Wecker wird nach 10 Minuten wieder klingeln.

Achtung: Die Zeit- und Weckereinstellung muss dann durchgeführt werden, wenn der Bildschirm blinkt. Falls keine Einstellung durchgeführt wird, hört der Bildschirm automatisch nach 3-4 Sekunden auf zu blinken.

Helligkeitseinstellung des Bildschirms

Falls das Radio aus ist und auf dem Bildschirm die aktuelle Zeit gezeigt wird, können Sie durch Drücken der Taste DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) eine der drei Stufen von Helligkeitseinstellung des Bildschirms auswählen – hell, mittel hell oder wenig hell.

Zeitprojektion

Drücken Sie die Taste ON/OFF (1) für Ein/Ausschalten der Projektion. Bestens sichtbar ist sie auf einer flachen weißen Unterlage, wie z.B. Wand. Drücken Sie die Taste 180° FLIP (2) für Umdrehung des Bildes um 180°. Drehen Sie die Projektion nach Ihren Wünschen (13).

Bedienung des Radios

Grundsätzliche Bedienung

1. Für Ein/Ausschalten des Radios drücken Sie die Taste RADIO ON/OFF (1). Die Frequenz des Radios wird auf dem Bildschirm gezeigt.
2. Wenn die Zeit gezeigt wird, drücken Sie die Taste HOUR/TU- (4) oder MIN/TU+ (5), um die aktuelle Radiostation zu sehen.
3. Wenn die Frequenz der Station gezeigt wird, drücken und halten Sie die Taste HOUR/TU- (4) oder MIN/TU+ (5) auf 3 Sekunden für die automatische Suche nach der nächsten verfügbaren Station.
4. Drücken Sie die Taste AL1/VOL- (6) oder AL2/VOL+ (7) für die Veränderung der Lautstärke. Auf dem Bildschirm wird das Lautstärkeniveau zwischen „00“ und „15“ gezeigt. „00“ ist am leisesten und „15“ am lautesten.

Speicher der voreingestellten Stationen

1. Dieser Wecker kann bis zu 10 Stationen speichern.
2. Um eine Station zu speichern, stellen Sie die gewünschte Frequenz der Station ein. Dann drücken und halten Sie die Taste SET/PRE/M+ (8) auf 2 Sekunden. Auf dem Bildschirm fängt die „Ziffer mit der Buchstabe P“ an zu blinken. Dies heißt eine der 10 gespeicherten Stationen. Mit weiteren Drücken der Tasten HOUR/TU- (4) oder MIN/TU+ (5) verändern Sie die Nummer der Station. Drücken Sie die Taste SET/PRE/M+ (8), um die Einstellung zu beenden und zu speichern.
3. Für Umschalten auf die gespeicherte Station schalten Sie das Radio an, drücken Sie die Taste SET/PRE/M+ (8) bis Sie die gewünschte Station finden. Die Frequenz wird immer gezeigt.

Schlafmodus

1. Wenn das Radio an ist, drücken Sie die Taste DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) für die Einstellung des Schlafmodus. Auf dem Bildschirm wird „90“ gezeigt. Radio wird nach 90 Minuten automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie die Taste DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) noch einmal drücken, können Sie den Schlafmodus in 10-Minutigen Intervallen auswählen (innerhalb von 90 Minuten bis zum Ausschalten des Schlafmodus).